

MERKUR NEW



Nejen, že nové bytové PVC značky **MERKUR New** vypadá jako pravé dřevo, ale také se cítí jako skutečné.

Nevidíte jen bohatou strukturu, můžete ji také cítit. Používáme barvy s vysokým rozlišením, a proto dekory dubu, borovice a dlažby představují nový rozměr intenzity barev. Vzor a V-spára jsou dokonale sladěny a vytvářejí tak hmatatelný zážitek jako z podlahy z tvrdého dřeva.


Pro navození pozoruhodného skandinávského stylu a Urban provedení nehledejte nic jiného než kolekci **MERKUR New**, která vyniká designem a kvalitou. Použitím tisku s vysokým rozlišením, ultra matnou povrchovou ochrannou vrstvou a proslulou technologií V-spáry na vybraných dřevěných dekorech, přináší **MERKUR New** nekonečné úrovně autenticity.

Dekory trendové, dřevěné, tvořící rybí kost, v tlumených tónech, moderních odstínech šedé až minimalistické, bezešvé terasové a elegantní, ale i imitace časem vybledlých dlaždic, tvoří kolekci, která zahrnuje komplexní nabídku dekorů a materiálů objevených v městských zástavbách.

MERKUR New je podlaha, která definuje prostor a nepochybně vytváří sebejistý vzhled v domě.

PRŮŘEZ MATERIÁLEM

KONSTRUKCE PODLAHY

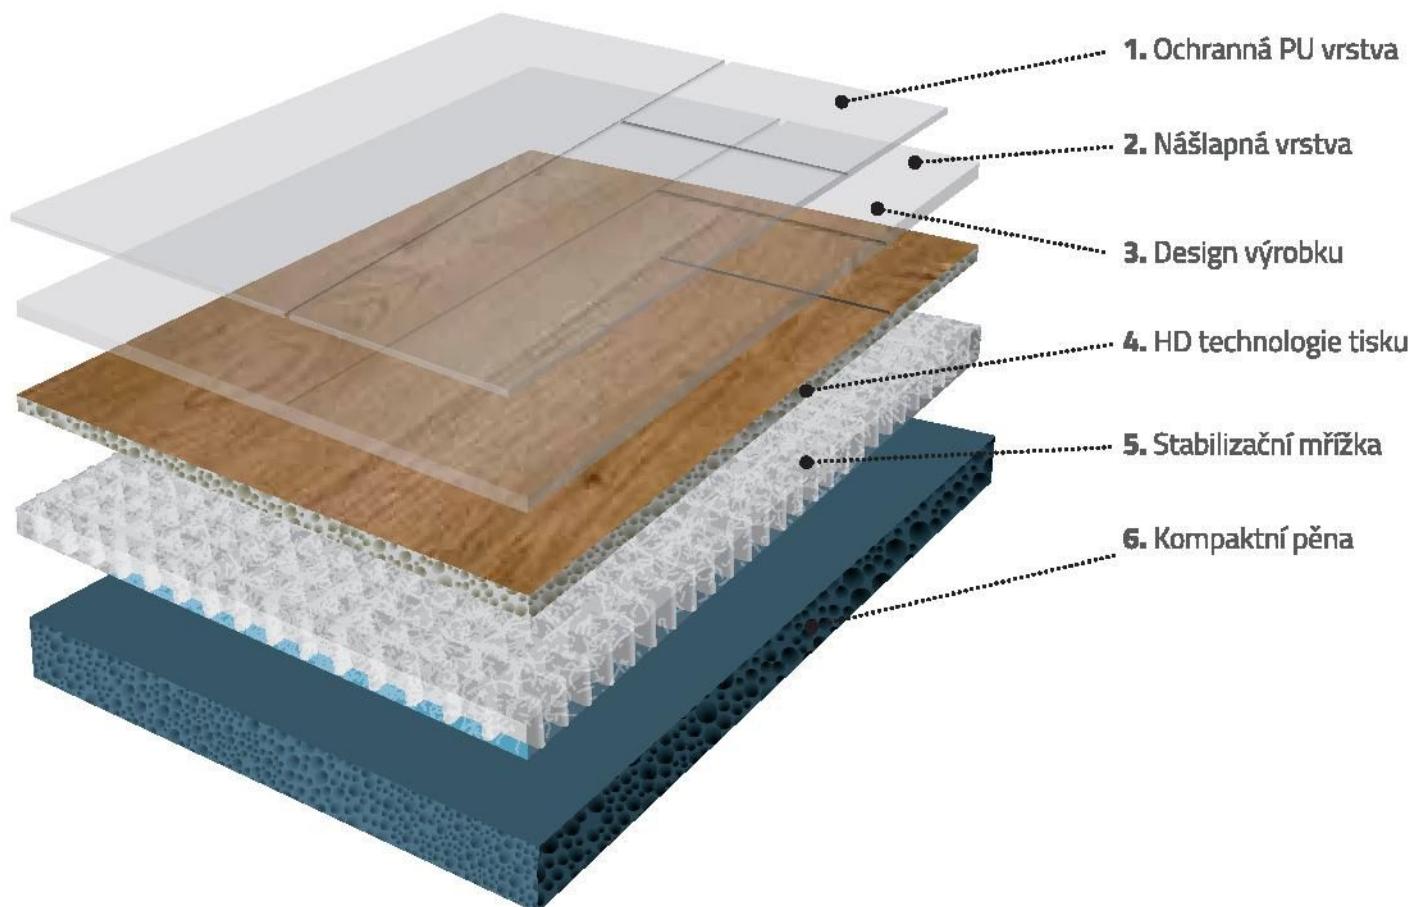

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Třída zátěže: EN 685

Povrch: Superguard, Emboss



23

Typ podlahy: PVC podlaha



32



celková tloušťka: 2,60mm



krakový útlum: ISO 717 18dB



tloušťka nášlapné vrstvy: 0,35mm



podlahové topení: vhodné



délka role: 25 m

šířka role: 2, 3 a 4m



chemická odolnost: velmi dobrá



hmotnost: 1 800 g/m²



požární klasifikace: EN 13501-1, Cfl - s1



kolečkové židle: ano



protiskluznost: DIN 51130 R11* DS



V-spára



skutečný vzhled



skutečný pocit



tepelný komfort



akustická izolace



vysoký komfort



extra velký vzor



*

installaci



cleaning



smoking



air



resistance



heat resistance



EN 14041
17 - DOP - V296
rozhodnutí o ustanovení
EN ISO 9001



* jen u vybraných dekorů

Záruka se vztahuje na výrobní vadu a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.



PŘEHLED DEKORŮ

NOVÁ KOLEKCE

Clark 594 *



Rozměr dlaždice: 20x20 cm



Clark 505 *



Rozměr dlaždice: 20x20 cm



Moroso 592 *



Rozměr lamely: randomx20 cm



Pamera 537 *



Rozměr lamely: randomx33,3 cm



Ilustrační foto

* protiskluznost: R11

PŘEHLED DEKORŮ

NOVÁ KOLEKCE

Brighton 596 *



Rozměr dlaždice: 33,3x25 cm



Brighton 534 *



Rozměr dlaždice: 33,3x25 cm



Originalwood W82



Rozměr lamely: 150x20 cm



Stylewood W02



Rozměr lamely: 150x20 cm



PŘEHLED DEKORŮ

NOVÁ KOLEKCE

Hobbs W84



Rozměr lamely: 150x20 cm



Hobbs W95



Rozměr lamely: 150x20 cm



Hobbs W54



Rozměr lamely: 150x20 cm



Hobbs W08



Rozměr lamely: 150x20 cm



PŘEHLED DEKORŮ

NOVÁ KOLEKCE

Nobleswood W97



Rozměr lamely: 150x20 cm



Nobleswood W48



Rozměr lamely: 150x20 cm



Nobleswood W43



Rozměr lamely: 150x20 cm



Nobleswood W32



Rozměr lamely: 150x20 cm



PŘEHLED DEKORŮ



PŘEHLED DEKORŮ



Hobbs W84




Hobbs W95



Hobbs W54



Hobbs W08

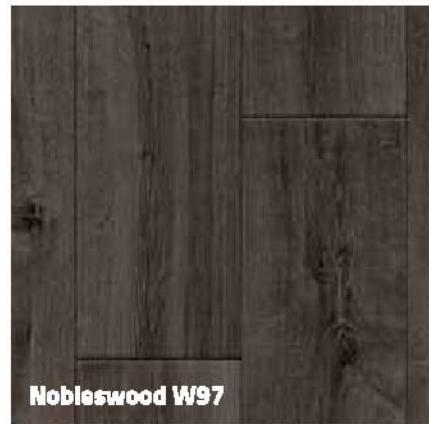


Nobleswood W97



Nobleswood W48



Nobleswood W43

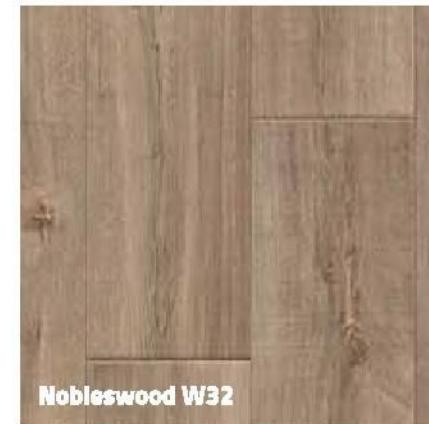

Nobleswood W32

Dr. Schutz

1. Preventivní opatření

Dobře zvolené a dimenzované čistící zóny nebo rohože zachytí maximální množství vnášených nečistot. Ideální velikost pro objekt na minimálně 3-4 kroky. Zóny udržujte v čistotě. Pohyblivý nábytek opatřete vhodnými kluzáky, podložkami nebo kolečky.

2. Čištění po pokladce

Po pokladce provedte první čištění - odstranění všech zbytků výrobních a montážních nečistot. Použijte CC-PU-čistič zředěný s vodou v poměru 1:10. Při nepatrém znečištění je možné tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste stejnomořně na podlahu, nechejte 10 minut působit, poté povrch vydrhněte ručně nebo jednokotoučovým strojem. Použijte kartáč nebo červený pad. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a povrch přemyjte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Běžné čištění a ošetřování

3.1 Odstraňování prachu

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vlhkým mopem.

3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění

Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU-čistič zředěný v poměru 1:200 s vodou a plochu vytírejte ručně vhodným mopem (např. CC-Quick-Step) nebo přemyjte čistícím automatem. V prostorech, ve kterých je nutné pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používejte CC-Desinfekční prostředek koncentrát.

3.3 Mezistupňové čištění

Na odolné, ulpívající nečistoty použijte intenzivní čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1:50 až 1:100). Čištění provádějte kartáčem, čistícím automatem nebo sprejovou metodou.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

4. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjně skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadřiku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujete pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

5. Základní čištění

Základní čištění se provádí v tom případě, že není možné, obzvláště odolné nečistoty a usazeniny, odstranit běžným nebo mezistupňovým čištěním nebo pokud je nutné připravit podlahovinu pro sanaci opotřebeného povrchu CC-PU-ochrannou vrstvou.

Pro základní čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu, nechejte 10-15 minut působit, poté celou plochu intenzivně výdrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Pokud nebude následovat ošetření nebo oživení povrchu, použijte červený pad nebo kartáč. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku.

6. Oživení povrchu

Po základním čištění může provést ošetření - oživení povrchu ochranným nátěrem. Použijte produkt dle konkrétního zatížení podlahy. Byty, domácnosti nebo kanceláře bez veřejného provozu: CC-Mat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.

Objekty, veřejné prostory, kanceláře s veřejným provozem: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva nebo CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva. Aplikaci provádějte přesně dle předpisu v technickém listu produktu, který najdete ke stažení na www.vpodlahy.cz.

7. Proaktivní dlouhodobá ochrana / sanace PUR-povrchu

Tento krok slouží k renovaci poškozeného nebo dlouhým používáním opotřebeného povrchu podlahoviny. Pomocí produktu CC-PU-ochranná vrstva (extramatná, matná, lesklá) se doplňuje permanentní polyuretanový nátěr na povrch podlahoviny. Před aplikací musí být provedeno strojové základní čištění a mechanická příprava povrchu. Práce musí provádět odborně vyškolená firma. Kontaktujte svého dodavatele.

8. Udržení hodnoty ve speciálních objektových prostorách

Pokud bude podlahovina použita do speciálních prostor, kde je nutné ji chránit před vlivy zabarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony (např. kvůli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla), kontaktujte naše technické poradenství.