

# RIGIDNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

BICLICK | BICLICK ACOUSTIC  
LEGNAR ACOUSTIC  
LEGNAR HERRINGBONE | CHEVRON

+ Integrovaná podložka

+ Útlum hluku 21 dB

+ Originální lišty



42412 Majesty Oak

Do 200 m<sup>2</sup> bez dilatací

Perfektní podlaha pro otevřené prostory

Ceník



Katalog



# VÝHODY RIGIDNÍCH PODLAH AFIRMAX



## 100% VODĚODOLNOST

Nemějte obavy z vody. Naše podlahy jsou 100% voděodolné. Časté mytí nebo rozlívání nápojů už není pro vaši podlahu nebezpečné. Bez obav můžete spojit podlahu v kuchyni se zbytkem obývacího prostoru včetně koupelny a WC.



## IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi malý tepelný odpor podlah znamená větší efektivitu pro použití podlahového vytápění. Díky tomu je spotřeba energie nižší. Z jedné evropské domácnosti se tak do atmosféry ročně vypustí o 60% uhlíku méně.



## TICHÁ PODLAHA

Pěkná a tichá rigidní podlaha přináší v každodenním použití komfort a klid do každého dne života to vše díky integrované tlumící podložce.



## 100% BEZ FTALÁTŮ

Samozřejmostí je podlaha bez obsahu ftalátů, ale také těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem.



## BEZPEČNOST

Pro vyšší bezpečnost má povrch podlahy zvýšenou protiskluznost, aby eliminoval riziko uklouznutí a pádu.

Oproti běžné hodnotě se snižuje pravděpodobnost pádu o více než 85 %.



## PET FRIENDLY

Ideální podlaha pro majitele domácích mazlíčků. Povrch vyniká vysokou odolností i dobrou elasticitou.

Je také vhodnější pro běhání a hry domácích mazlíčků.



## ŠETRNÉ PRO KLOUBY

Podlaha je pružná, a tím šetří vaše nohy, klouby a páteř.



## SNADNÁ A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě.



## REALISTICKÝ VZHLED A STRUKTURA DŘEVA

Unikátní a realistický vzhled dřeva díky matnému povrchu a reálné struktuře k nerozeznání od pravého dřeva.



# STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Odkaz na článek



Podlahy jsou ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení. Kolekce bez integrované podložky BiClick dřevo a Legnar jsou vhodné i pro topné folie.


## NAŠE VINYLÓVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!

Nalepení click podlahy je u jiných výrobců podmínkou záruky. Důvodem je nízká stabilita podlahy a vyskakovací zámky. **Náklady za nalepení clicku včetně nákladů vzniklých při jeho budoucí obměně (strhávání a oprava podkladu) činí navíc cca 1 000 - 1 200 Kč/m<sup>2</sup>.**

Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?


- nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- nosná deska HD Mineral Core® včetně kvalitních zámek (nepoužíváme vertikální zámky)

Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).

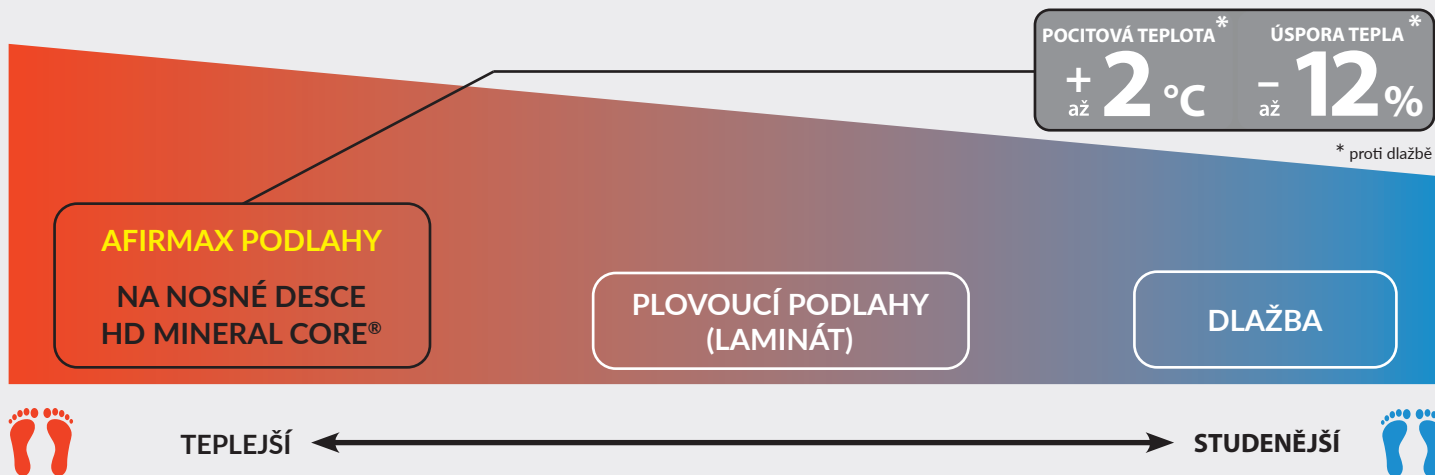

Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).

Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtišší? Útlum hluku dle typu podlahy.

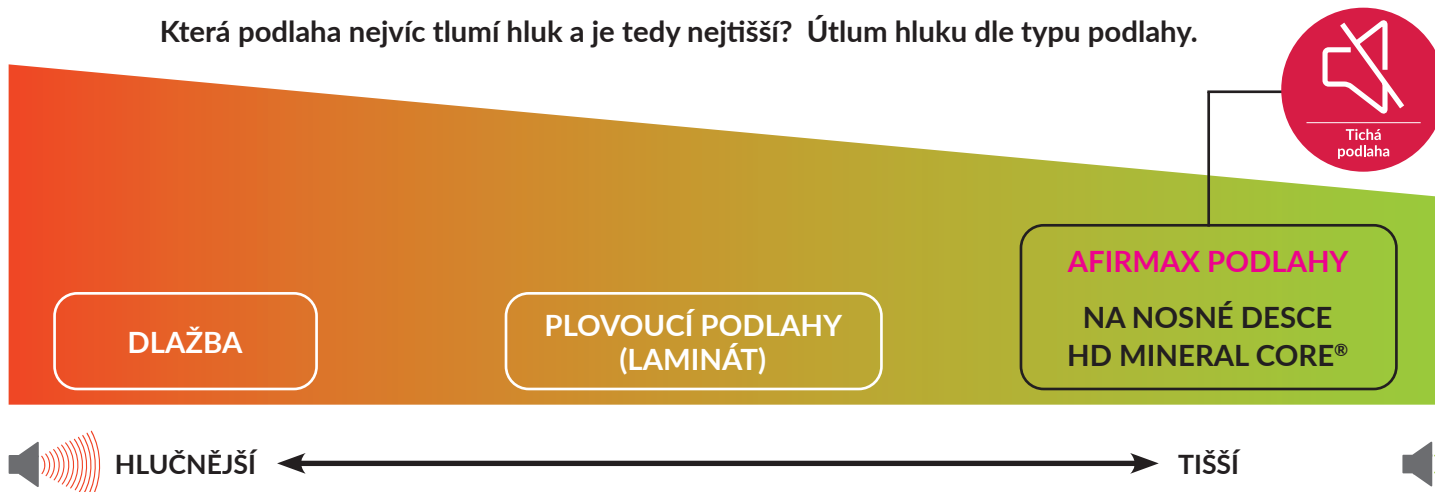

Vlastnosti	AFIRMAX	Plovoucí podlahy (laminát)	Dlažba
100% voděodolná	😊	😞	😊
Tichá podlaha	😊	😞	😞 😞
Antibakteriální	😊	😞	😞
Teplá a příjemná na dotek	😊	😞	😞 😞
Rychlost a náklady na výměnu podlahy	😊	😊	😞 😞

# HD MINERAL CORE®

V našich laboratořích jsme vyvinuli inovativní kombinaci přírodních minerálů a pokročilých polymerů. Pečlivě vybraný poměr zajišťuje nejlepší vlastnosti podlahy. Jádru **HD Mineral Core** poskytuje extrémní odolnost, tuhost a tvrdost, na kterou dáváme záruku 12 let na kolekci BiClick / Chevron a 15 let na Legnar. Naše výrobky jsou bez ftalátů a škodlivých změkčovadel.




=



Tvrdost a trvanlivost  
jako přírodní kámen

+

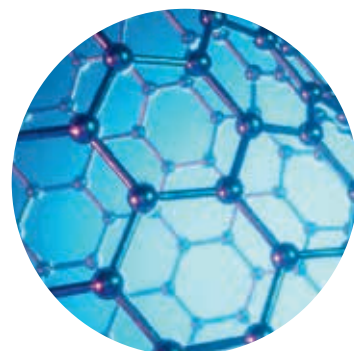

Flexibilita moderních polymerů  
založených na karbonových molekulách



## VÍCE NEŽ JEN ECO

Hory odpadků a smetí plní naši planetu. Na vině jsou jednorázové, nekvalitní plastové produkty. Není to plast jako surovina, ale náš přístup k věcem, které používáme. Řešením není plasty odstranit, ale naučit se je vědomě a odpovědně recyklovat a znovu používat. Vysocí kvalitní plastové produkty 100% recyklovatelné s dlouhou životností, jsou zárukou bezpečí našich dětí i do budoucna.

Proto pod značkou Afirmax najdete pouze produkty, které vám budou sloužit po mnoho let.







PODLAHY AFIRMAX S MINERÁLNÍM JÁDREM JSOU 100% BEZPEČNÉ, 100% RECYKLOVATELNÉ A, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, VYDRŽÍ MNOHO LET.

## OBLÍBENÉ VZORY POKLÁDKY

LEGNAR HERRINGBONE



CHEVRON






# PROČ DVĚ VARIANTY PODLAH?









## 1. Podlahy s integrovanou podložkou (BiClick Acoustic a Legnar Acoustic)

Optimální řešení s vynikajícím útlumem hluku 21 dB. Snadná a rychlá montáž v jenom kroku.

## 2. Podlahy bez integrované podložky (ostatní kolekce)

Lze je použít všude jako BiClick Acoustic a Legnar Acoustic pro specifické a individuální požadavky:

-  pro rekonstrukce s požadavkem na nízkou výšku nové podlahy
-  pro topné fólie (pouze kolekce BiClick dřevo)
-  pro dodatečné zateplení podlahy

Vlastnost	Podlahy s integrovanou podložkou	Podlahy bez integrované podložky
Tloušťka podlahy	5,30 mm	4,00 mm
Teplovodní topení		
Elektrické topení		
Topné fólie		 *
Možnost volby podložky		
Útlum hluku do místnosti pod Vámi	21 dB	4 dB (+ samostatná podložka s útlumem až 21 dB)

\* pouze BiClick dřevo

## JAKOU ZVOLIT PODLOŽKU?

Níže si v tabulce vyberte její nejdůležitější vlastnost. Podložky **PUM** mají až 5x delší životnost než podložky **HDXPS**.

**Podlaha, která má již integrovanou podložku se nesmí se kombinovat s další podložkou.**

Co je pro vás nejdůležitější	Podložky
Úspora na podlahovém topení (nejnižší tepelný odpor)	<b>PUM</b> Multiprotec Vinyl Click Super Hardlay (1,1 mm) <b>HDXPS</b> SPC & Vinyl Smart 3in1 (1,0 mm)
Tichá domácnost (nejvíce tlumící hluk)	<b>PUM</b> Multiprotec Vinyl Click Acoustic 3in1 (2,2 mm) <b>HDXPS</b> Secura Vinyl Click 3in1 (1,5 mm)
Zateplení podlahy bez podlahového topení (nejvyšší tepelný odpor)	<b>HDXPS</b> Secura Heat Vinyl Click (5,0 mm) <b>HDXPS</b> Secura Vinyl Click 3in1 (1,5 mm)
Doporučené optimální řešení	<b>PUM</b> Multiprotec Vinyl Click Super Hardlay (1,1 mm) <b>HDXPS</b> Secura Vinyl Click 3in1 (1,5 mm)



Legnar Herringbone 41595 Tuscon Oak (bez podložky)




Doporučené lišty: lišta Afirmax 41582 (158) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



Legnar Herringbone 41535 Arvada Oak (bez podložky)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41602 (160) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

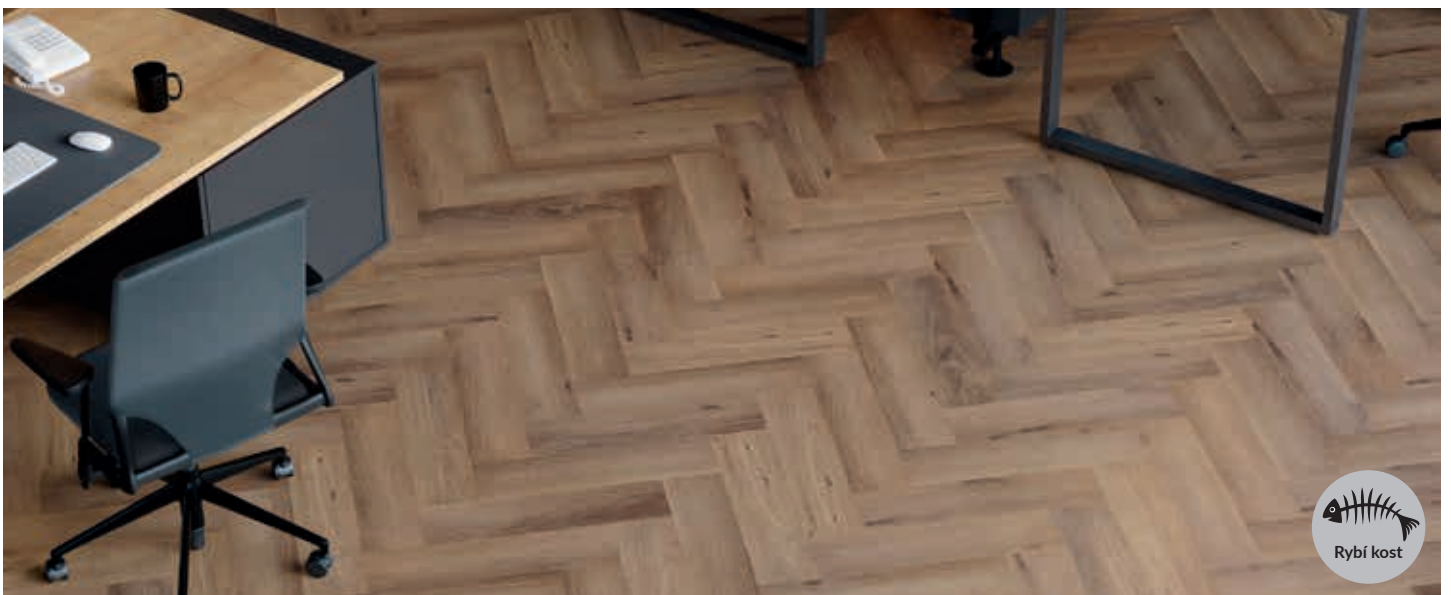

Legnar Herringbone 41475 Frisco Oak (bez podložky)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41102 (110) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



**Chevron 41592 Tuscon Oak (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41582 (158) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



**Chevron 41532 Arvada Oak (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41602 (160) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



**Chevron 41472 Frisco Oak (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41102 (110) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



BiClick Acoustic 42402 Providence Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41582 (158) | lišta BLM60 77 - dekory obou lišt jsou velmi blízké, ale nejsou totožné



BiClick Acoustic 42412 Majesty Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41622 (162) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný





BiClick Acoustic 42422 Fort Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41912 (191) | lišta BLM60 52 - dekory obou lišt jsou velmi blízké, ale nejsou totožné



BiClick Acoustic 42432 Noble Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41592 (159) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



**BiClick 41582 Monument Oak (bez podložky)** ⚡

**BiClick Acoustic 41582 Monument Oak (s podložkou)** 📄

Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41582 (158)



**BiClick 41592 Newport Oak (bez podložky)** ⚡

**BiClick Acoustic 41592 Newport Oak (s podložkou)** 📄

Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41592 (159)



**BiClick 41632 Rossport Oak (bez podložky)**



**BiClick Acoustic 41632 Rossport Oak (s podložkou)**



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41632 (163) | lišta BLM60 63 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



**BiClick 41102 Jersey Oak (bez podložky)**



**BiClick Acoustic 41102 Jersey Oak (s podložkou)**



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41102 (110) | lišta BLM60 63 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



BiClick 41622 Cornwall Oak (bez podložky) ⚡

BiClick Acoustic 41622 Cornwall Oak (s podložkou) 📄

Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41622 (162)



BiClick 41022 Scandinavian Oak (bez podložky) ⚡

BiClick Acoustic 41022 Scandinavian Oak (s podložkou) 📄

Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41022 (102)



**BiClick 41492 Alpi Concrete (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 41492 | lišta Afirmax světle šedá 2 (RAL 7035) - dekor velmi blízký, ale není totožný



**BiClick41502 Sendai Concrete (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 41502 | lišta Afirmax světle šedá 2 (RAL 7035) - dekor velmi blízký, ale není totožný



**BiClick 41522 Kassel Concrete (bez podložky)**



**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 41522 | lišta Afirmax středně šedá 3 (RAL 7042) - dekor velmi blízký, ale není totožný



Legnar Acoustic 41872 Avalon Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41872 (187)



Legnar Acoustic 41822 Hartford Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax 41602 (160) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



Legnar Acoustic 41902 Wildwood Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta Afirmax bílá 1 (RAL 9003)



Legnar Acoustic 41842 Sherman Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41842 (184) | lišta BLM60 49 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



Legnar Acoustic 41102 Jersey Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41102 (110) | lišta BLM60 63 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



Legnar Acoustic 41912 Kinesawa Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41912 (191) | lišta BLM60 52 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný





Legnar Acoustic 41892 Tekada Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: lišta BLM60 107 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný




Legnar Acoustic 41022 Scandinavian Oak (s podložkou)



Doporučené lišty: originální lišta Afirmax 41022 (102)

# ENERGETICKY ÚSPORNÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SLIMHEAT®

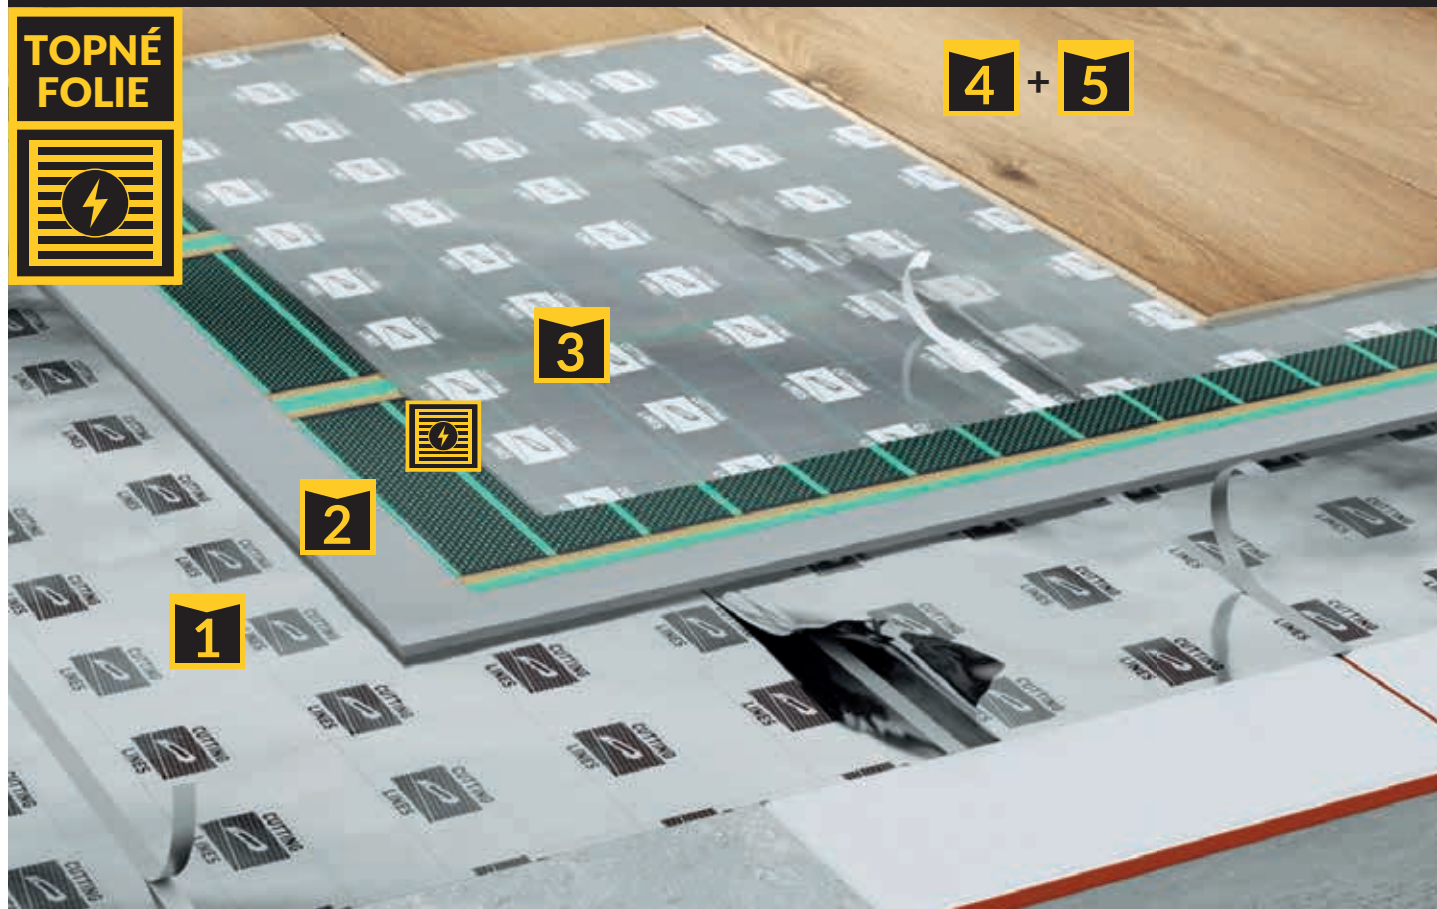

- ✓ Jediný topný systém na trhu, kdy celá skladba pod topnou folií a nad ní včetně podlahy a lišty jsou od jednoho výrobce. Jednotlivé části jsou technicky sladěné, pro maximální stabilitu a efektivitu celé skladby topného systému. Jiná dostupná řešení na trhu jsou kombinací různých produktů od různých značek.  
**Funkčnost a bezpečnost systému můžeme garantovat pouze při dodržení celé skladby podlahy.**
- ✓ Skladba podlahového systému je testována jako celek.
- ✓ Tloušťka topného systému jen 10 mm.
- ✓ Maximální úspora nákladů díky malé tloušťce a minimálnímu tepelnému odporu systému SLIMHEAT®.



# SLIMHEAT®

1

## Aquaprotec Vapour Barrier

Parozábrana (SD 150 m) chrání proti vlhkosti, zajišťuje ochranu podlahy a vytápěcího systému. Součástí jsou i lepicí pásky, které zabraňují pohybu parozábrany.

2

## Secura Heat Vinyl Click 5 mm

Podložka je z materiálu HDXPS s vysokou odolností proti stlačení (500 kPa), klíčová pro udržení stability a účinnosti systému podlahového vytápění díky svým tepelně izolačním vlastnostem. Zajišťuje dlouhou životnost podlahy.



## Certifikovaná topná folie s výkonem max. 80 W.

Certifikované folie pro tento systém včetně podlahy a lišt jsou **FÉNIX ECOFILM F** nebo **HEATDECOR HD-PRO**.

3

## Aquaprotec Heatfilm

Fólie sloužící k ochraně vytápěcí fólie před poškozením díky měkké netkané textilií, navíc chrání systém proti pronikání vlhkosti shora. Zajišťuje dlouhodobé zachování efektivity vytápěcího systému. Snadné spojení pomocí integrované pásky.

4


## Rigidní vinylové podlahy s HD Mineral Core®

Pouze kolekce bez integrované podložky BiClick dřevo.

5

**Originální soklové lišty** z hybridního materiálu (Duropolymer) jsou odolné degradaci sálavým teplem z topných folií.

CELKOVÁ TLOUŠŤKA  
KOMPLETNÍHO SYSTÉMU  
JE 10 MM  
(včetně podlahy).

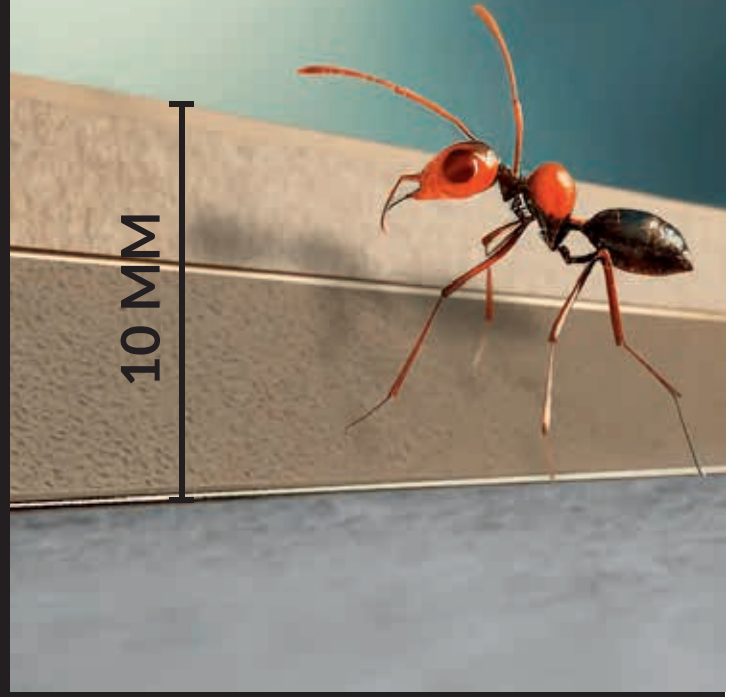

Aquaprotec Vapour Barrier (SD 150 m)



Secura Heat Vinyl Click 5 mm (HDXPS)



Aquaprotec Heatfilm



Rigidní vinylové podlahy s HD Mineral Core®



Originální soklové lišty

1

2

3


4

+

5


# SOKLOVÉ LIŠTY AFIRMAX

# (DUROPOLYMEROVÉ)




**VODĚODOLNÁ (I DO KOUPELNY)**

**VELMI OHEBNÁ**

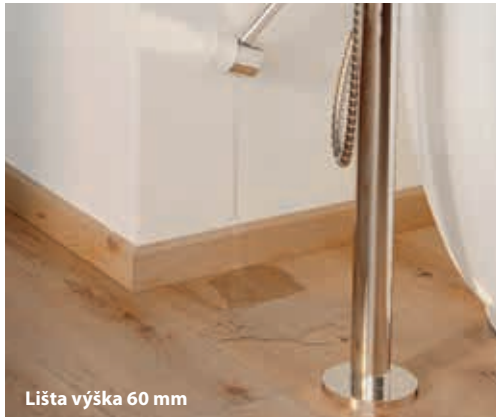

**MONTÁŽ „NA POKOS“**

**MONTÁŽ S KOMPONENTY**

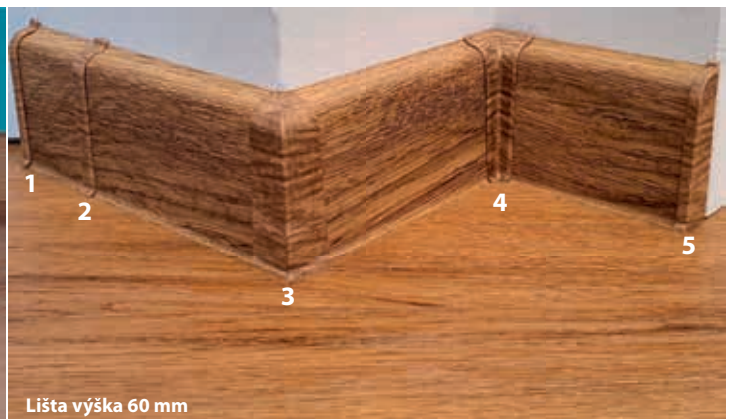

**RYCHLÁ MONTÁŽ NA KLIPSY**

**RYCHLÁ MONTÁŽ LEPENÍM**



Doplňkové lišty z jiných materiálů.

	BiClick Acoustic	BiClick	Chevron	Legnar Herringbone	Legnar Acoustic
Typ podlahy – RIGID - SPC minerální jádro	1	2	3	4	5
Integrovaná akustická podložka	✓	-	-	-	✓
Rozměry	1 220 x 180 mm	1 220 x 180 mm (dřevo) 610 x 305 mm (beton)	600 x 120 mm	592 x 148 mm	1 220 x 229 mm
Tloušťka	5,30 mm	4,00 mm	4,50 mm	4,50 mm	5,30 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Balení	1,756 m <sup>2</sup>	2,196 m <sup>2</sup> (dřevo) 1,860 m <sup>2</sup> (beton)	1,440 m <sup>2</sup>	1,402 m <sup>2</sup>	2,235 m <sup>2</sup>
Počet lamel v balení	8 ks	10 ks	20 ks	16 ks	8 ks
Plošná hmotnost	8 270 g/m <sup>2</sup>	8 000 g/m <sup>2</sup>	9 940 g/m <sup>2</sup>	9 260 g/m <sup>2</sup>	8 400 g/m <sup>2</sup>
Tepelný odpor EN 12664	0,060 m <sup>2</sup> K/W	0,030 m <sup>2</sup> K/W	0,013 m <sup>2</sup> K/W	0,013 m <sup>2</sup> K/W	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Způsob montáže		2Gi Vällinge	5G Vällinge	5Gi Vällinge	5G Vällinge
Oblast použití EN ISO 10874	23 / 32		23 / 33 / 42		
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)		0,02 mm (norma ≤ 0,10 mm)		
Odolnost proti nárazu (test kuličkou) EN 432-2	1 700 mm (norma 1 600 mm)		1 800 mm (norma 1 600 mm)		
Pevnost zámků ISO 24334	dlouhá strana 3,5 kN/m krátká strana 4,2 kN/m		dlouhá strana 4,5 kN/m krátká strana 5,5 kN/m		
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi (kročejeový útlum)	21 dB	14–21 dB (dle typu podložky)			21 dB
Snížení a omezení vznik hluku v místnosti, kde jste	26 %	až 28 % (dle typu podložky)			26 %
Mikrohrana	ano				
Reakce na oheň EN 13501	B <sub>f1</sub> -s1				
Rozměrová stabilita EN ISO 23999	0,05 % (norma ≤ 0,25 %)				
Vliv kolečkové židle (test křesla) EN ISO 4918	Typ W 25 000 cyklů				
Protiskluznost EN 13893 / DIN 51130	DS / R9				
Elektrostatické vlastnosti EN 1815	< 2 kV				
Chemická odolnost EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrá)				
Stálobarevnost EN ISO 105-B02	≥ 6				
Podlahové vytápění EN 12524	ano (max. 27 °C)				
Emise formaldehydu EN 717-1	vyhovuje/E1				
CE EN 14041					

Soklová lišta Afirmax 60 mm (jen dřevo + bílá a šedé barvy)	rozměr 2 200 x 60 x 15 mm
Soklová lišta Afirmax 80 mm (bílá barva)	rozměr 2 200 x 80 x 15 mm
Komponenty (kout, roh, spojka, koncovka)	
Klipsy. Prodej pouze po balení (20 ks klips + 20 ks hmoždinka)	
Klipsy se montují cca 50 cm od sebe.	
Originální soklová lišta Afirmax vyrobená z vinylu K40 (jen beton)	rozměr pouze 610 x 40 x 15 mm
K liště nejsou komponenty, spojují se pomocí zacvakávacího zámku.	
Soklová lišta BLM60 (s kabelovým kanálem pro vedení kabelů)	rozměr 2 500 x 60 x 20,5 mm
Komponenty (kout, roh, spojka, koncovka)	
Soklová lišta Döllken Cubu Flex bílá 40 mm	rozměr 2 500 x 40 x 13 mm
Soklová lišta Döllken Cubu Flex bílá 60 mm	rozměr 2 500 x 60 x 13 mm


























Originální soklová lišta Afirmax K40 vyrobená z vinylu

★ VINYLSTAR ★

Doporučený čistič na vinyl

objem  
1 l nebo 5 l


# PODLOŽKY POD PODLAHU BEZ INTERGOVANÉ PODLOŽKY

	HDXPS PODLOŽKY (extrudovaný polystyren)			PUM PODLOŽKY (polyuretan + minerály)		
	Příznivá cena			Nejlepší vlastnosti a životnost		
  Tlumení hluku						
  Rychlost hoření	SECURA HEAT VINYL CLICK	SPC & VINYL SMART 3in1	SECURA VINYL CLICK 3in1	AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL	MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY	MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1
Materiál	HDXPS	HDXPS	HDXPS	PUM	PUM	PUM
Tloušťka podložky	5,00 mm	1,00 mm	1,50 mm	1,00 mm	1,10 mm	2,20 mm
Balení	5,76 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup>	7,00 m <sup>2</sup>
Parozábrana proti vlhku	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Spojovací lepicí páska	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Snížení a omezení vzniku hluku v místnosti, kde jste 	😐	😐	😊	😊	😊	😊😊
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi 	😊	😊	😊😊	😊	😊	😊😊
Podlahové topení (tepelný odpor) 	-	😐	😐	😊	😊😊	😊
Pro topené folie 	😊😊	-	-	-	-	-
Vysoká zátěž 	😊	😊	😊	😊😊	😊😊	😐
Dlouhodobá zátěž 	😐	😐	😐	😊😊	😊😊	😊
Životnost podložky 	😐	😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊
Vyrovnaní nerovností	😊😊	😐	😊	😐	😊	😊😊
Zvýšená odolnost proti hoření a vytváření kouře	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Emisní certifikát						
Blaue Engel je lepší než běžný A+						

Podložky PUM mají až 15x nižší tepelný odpor než standardní HDXPS.

HDXPS PODLOŽKY			PUM PODLOŽKY			
<p>TEPELNÁ IZOLACE</p> <p>TOPNÉ FOLIE</p> <p>↑↑↑ PODLAHOVÉ TOPENÍ</p>						
<p><b>HDXPS</b></p> <p>SECURA HEAT VINYL CLICK</p>	<p><b>XPS STANDARD</b></p> <p>STARLON POD VINYL</p>	<p><b>HDXPS PREMIUM</b></p> <p>SECURA VINYL CLICK 3in1</p> <p>SPC &amp; VINYL SMART 3in1</p>	<p><b>MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1</b></p>	<p><b>AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL</b></p>	<p><b>MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY</b></p>	
<p>IZOLANT      STANDARD      DOBRÝ      DOBRÝ</p>			<p>LEPŠÍ      VÝBORNÝ      NEJLEPŠÍ</p>			
<p>TEPELNÝ ODPOR</p> <p>R [m² K/W]</p>						
<p>0,170      0,060      0,040      0,030</p>			<p>0,010      0,005      0,004</p>			


HDXPS PODLOŽKY			PUM PODLOŽKY			
<p>AKUSTICKÝ KOMFORT</p>						
<p>SECURA HEAT VINYL CLICK</p>	<p>SPC &amp; VINYL SMART 3in1</p>	<p>SECURA VINYL CLICK 3in1</p>	<p>AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL</p>	<p>MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY</p>	<p>MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1</p>	
<p>DOBRÝ      DOBRÝ      LEPŠÍ</p>			<p>LEPŠÍ      VÝBORNÝ      NEJLEPŠÍ</p>			
<p>RWS</p>						

Velmi snižuje a omezuje vznik hluku v místnosti, kde právě jste

TOP PRODUKTY			
<p>MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY</p>	<p>MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1</p>	<p>AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL</p>	<p>SECURA HEAT VINYL CLICK</p>
<p>PODLAHOVÉ TOPENÍ</p>	<p>AKUSTICKÝ KOMFORT</p>	<p>PŘÍZNIVÁ CENA</p>	<p>TEPELNÁ IZOLACE</p>
<p>VYSOKÁ ZÁTĚŽ</p>	<p>AKUSTICKÝ KOMFORT</p>	<p>VYSOKÁ ZÁTĚŽ</p>	<p>TOPNÉ FOLIE</p>

# Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč

Správný  
čas na  
nákup  
podlahy

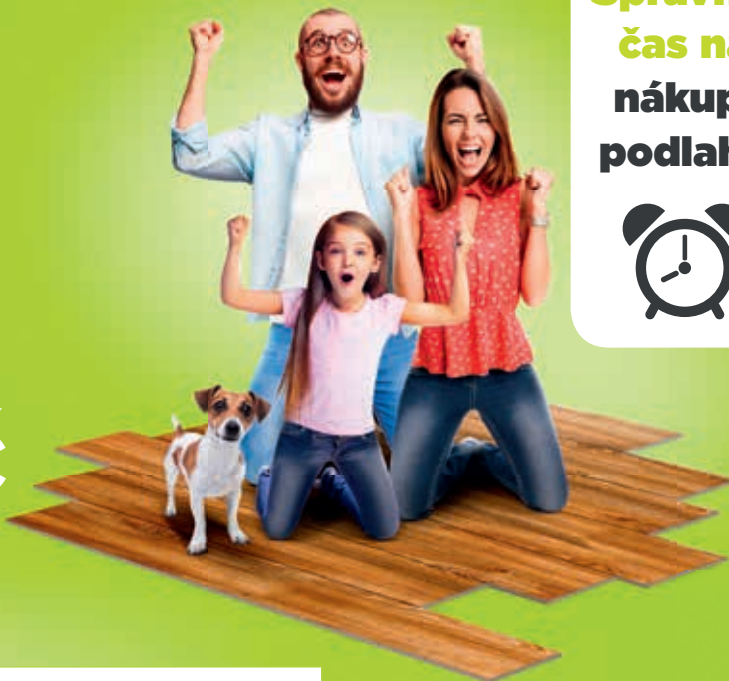

## 1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte  
nákupem v síti partnerů  
DOBŘÍCH PODLAH.

## 2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na  
[soutez.dobrepodlahy.cz](https://soutez.dobrepodlahy.cz).

## 3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních  
jste ve hře.

## Nejbližší termíny losování

5/2025

Pro registrované do 30. 4. 2025

8/2025

Pro registrované do 31. 7. 2025

1/2026

Pro registrované do 31. 12. 2025

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.

Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na  
[soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci](https://soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci).



**dp DOBRÉPODLAHY**

Více informací  
[www.dobrepodlahy.cz](https://www.dobrepodlahy.cz)



Váš profesionální prodejce:

